


Wykaz pomieszczeń: Budynek- Parter -Segment lewy

| Nr    | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa        |
|-------|---------------------|----------------------|
|       |                     | 48.08 m <sup>2</sup> |
| 1.1   | Sień                | 3.84 m <sup>2</sup>  |
| 1.2   | Kuchnia             | 6.50 m <sup>2</sup>  |
| 1.3   | Pokój dzienny       | 33.07 m <sup>2</sup> |
| 1.4   | WC                  | 1.42 m <sup>2</sup>  |
| 1.5   | Pom.Gosp.           | 3.25 m <sup>2</sup>  |
| Razem |                     | 48.08 m <sup>2</sup> |

Wykaz pomieszczeń: Budynek- Parter -Segment prawy

| Nr    | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa        |
|-------|---------------------|----------------------|
|       |                     | 48.08 m <sup>2</sup> |
| 1.1   | Sień                | 3.84 m <sup>2</sup>  |
| 1.2   | Kuchnia             | 6.50 m <sup>2</sup>  |
| 1.3   | Pokój dzienny       | 33.07 m <sup>2</sup> |
| 1.4   | WC                  | 1.42 m <sup>2</sup>  |
| 1.5   | Pom.Gosp.           | 3.25 m <sup>2</sup>  |
| Razem |                     | 48.08 m <sup>2</sup> |

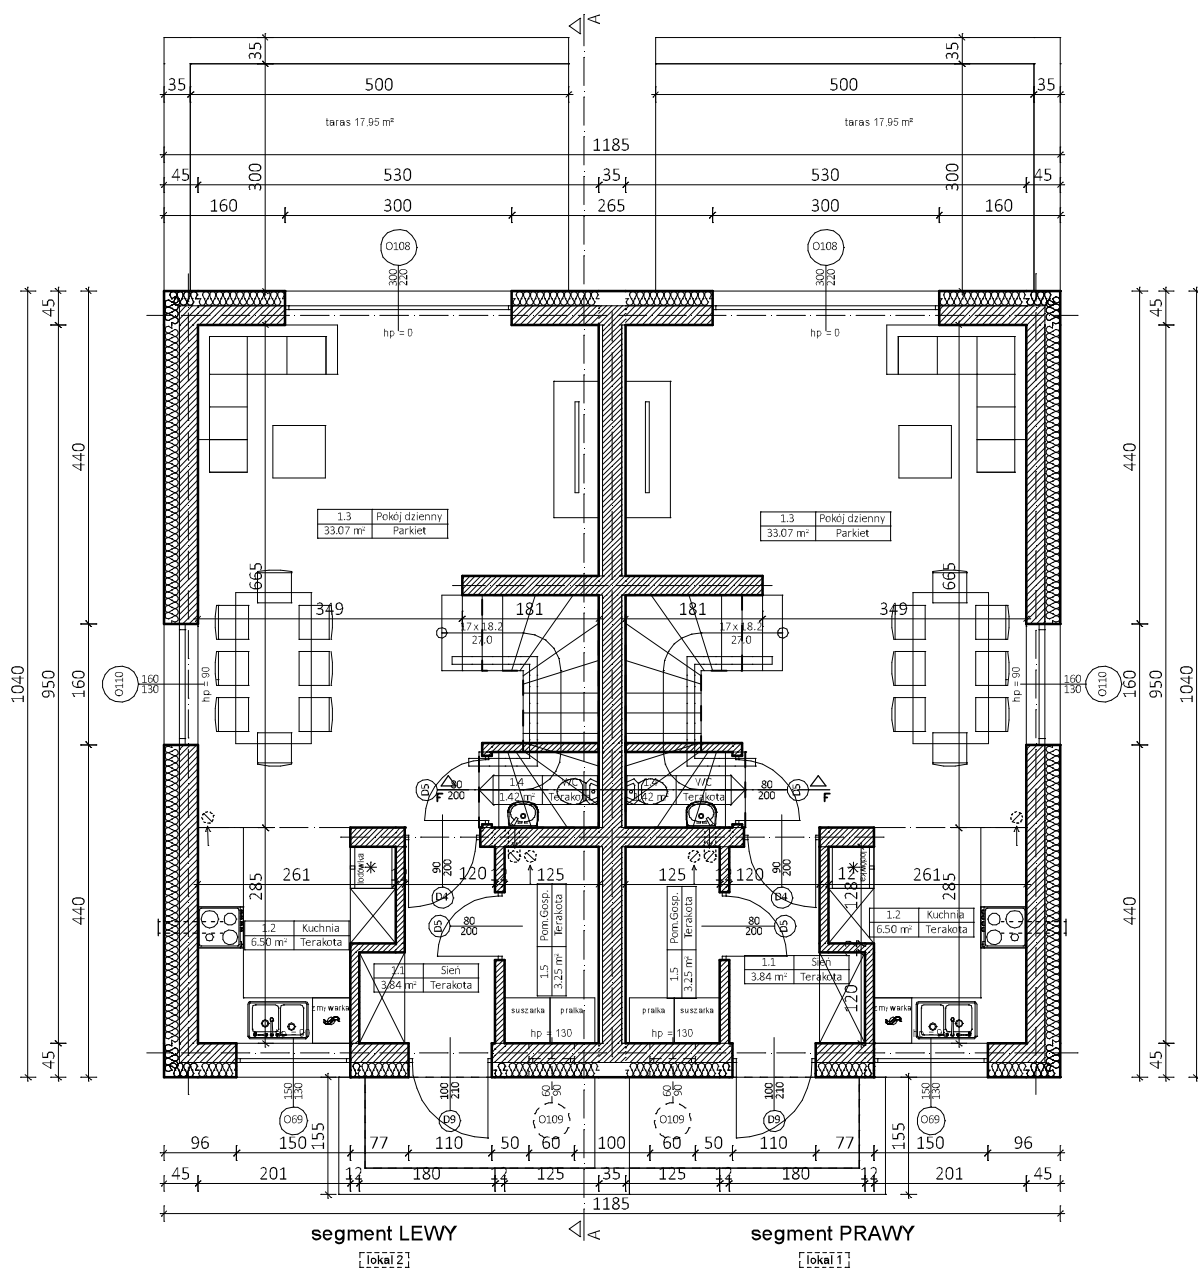

otwór wentylacyjny w stropie  
 (w pomieszczeniach rura Ø16 obudowana płytami  
 GKF a ocieplona w przestrzeni strychu i  
 wyprowadzona ponad dach)

**UWAGA:**  
 Otwory w ścianach  
 umiejscowione powyżej  
 hp=100cm pokazane są na  
 rysunku linią przerywaną

wysokość otworów okiennych  
 uwzględnia miejsce na kasety  
 rolet zewnętrznych montowanych  
 na cofniętym nadprożu

w przypadku montażu ich pod nadprożem należy  
 odpowiednio modyfikować posadowienie i  
 konstrukcję nadproża